

... la ghisa una scelta sicura nel tempo

SARACINESCHE in ghisa sferoidale

CARATTERISTICHE

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE CON CUNEO GOMMATO
CORPO OVALE PN 10 - PN 16 - PN 25
COSTITUITA DA

CORPO E CAPPELLO: Realizzato in ghisa sferoidale GS 500/7 conforme alla EN 1563/2009.

CUNEO: Realizzato in ghisa sferoidale GS 500/7 EN 1563/2009 e rivestito interamente in gomma sintetica vulcanizzata del tipo atossico (conforme circolare Min. Sanità 102/78) atta a fornire le massime garanzie di durata e resistenza.

Lo scorrimento del cuneo avviene mediante guide laterali.


ALBERO: Realizzata in acciaio inox bonificato 900 N/mm².

SISTEMA DI COLLEGAMENTO E TENUTA TRA CORPO E CAPPELLO: E' realizzato mediante viti a brugola in acciaio 8/8 zincato, ricoperto completamente da un tappo di materiale plastico.

La tenuta tra corpo e coperchio è garantita da una gomma atossica inserita in apposita gola.

Sistema di collegamento tra albero e cuneo realizzato mediante madrevite in bronzo alloggiata all'interno del cuneo.

VERNICIATURA: Realizzata in vernice epossidica Rol 5017 spessore minimo 200 micron.

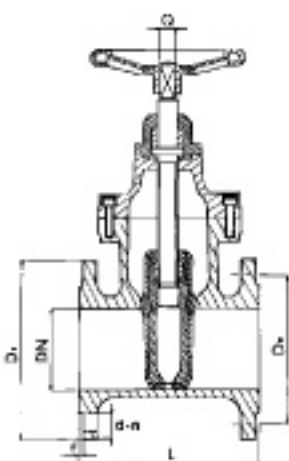


SARACINESCA CORPO OVALE					PN 10	PN 16	PN 25
DN	D1	L	Kg	Q	Prezzo Euro	Prezzo Euro	Prezzo Euro
40	150	240	17	14	95,0	95,0	
50	165	250	18	14	102,0	102,0	135,0
65	185	270	21	17	118,0	118,0	160,0
80	200	280	25	17	128,0	128,0	185,9
100	220	300	31	17	154,0	154,0	220,0
125	250	325	48	19	210,0	210,0	305,0
150	285	350	57	19	273,0	273,0	395,0
200	340	400	83	22	453,0	453,0	592,0
250	400	450	136	25	673,0	673,0	814,0
300	455	500	180	25	1044,0	1044,0	1098,0
350	505	550	230	30	1613,0	1613,0	su richiesta
400	565	600	250	30	2941,0	2941,0	su richiesta

SARACINESCHE TIPO AQP					Prezzo Euro
DN	D1	L	Q		
60	175	211	17	apertura destrorse	118,0
80	200	280	17	apertura destrorse	128,0
100	220	300	17	apertura destrorse	154,0

... la ghisa una scelta sicura nel tempo

SARACINESCHE in ghisa sferoidale

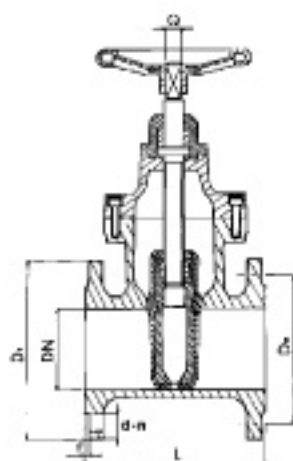

SARACINESCA CORPO PIATTO					PN 10	PN 16	PN 25
DN	D1	L	Kg	Q	Prezzo Euro	Prezzo Euro	Prezzo Euro
40	150	140	14	14	78,0	78,0	
50	165	150	16	14	86,0	86,0	su richiesta
65	185	170	18	17	107,0	107,0	su richiesta
80	200	180	21	17	120,0	120,0	su richiesta
100	220	190	29	17	149,0	149,0	su richiesta
125	250	200	43	19	226,0	226,0	su richiesta
150	285	210	52	19	261,0	261,0	su richiesta
200	340	230	72	22	399,0	399,0	su richiesta
250	400	250	105	25	606,0	606,0	su richiesta
300	455	270	155	25	875,0	875,0	su richiesta
350	505	290	200	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta
400	565	310	260	30	su richiesta	su richiesta	su richiesta



VOLANTINI PER SARACINESCA

DN 40 - 50	DN 65 - 80 - 100	DN 125 - 150	DN 200	DN 250 - 300	DN 350 - 400
9,0 euro	11,0 euro	17,0 euro	26,0 euro	40,0 euro	50,0 euro



ACCESSORIO DI MANOVRA SOTTOSUOLO FISSO

DN 40 - 50	DN 65 - 80 - 100	DN 125 - 150	DN 200	DN 250 - 300	DN 350 - 400
27,0 euro	29,0 euro	32,0 euro	35,0 euro	su richiesta	su richiesta



ACCESSORIO DI MANOVRA SOTTOSUOLO TELESCOPICO

DN 40 - 50	DN 65 - 80 - 100	DN 125 - 150	DN 200	DN 250 - 300	DN 350 - 400
56,70 euro	59,00 euro	60,00 euro	61,00 euro	62,00 euro	su richiesta

Sfiati e attacchi multiutenze in ghisa



ATTACCO MULTIUTENZA (GALLO)

CARATTERISTICHE

CORPO:	Realizzato in ghisa sferoidale con 12 uscite filettate 1/2" pollice.
ALBERO:	Ottone OT 58.
GUARNIZIONE DI TENUTA:	Teflon.
FLANGIE:	DN 50 - 60 - 65.
RIVESTIMENTO:	Vernice bituminosa di colore nero.

ATTACCO MULTIUTENZA (GALLO)

DN 50	DN 60	DN 65
109,0 euro	112,0 euro	112,0 euro

SFIATO SINGOLO e DOPPIO GALLEGGIANTE

CARATTERISTICHE

CORPO:	Realizzato in ghisa sferoidale GS 500/7 .
GALLEGGIANTE:	Sfera rivestita in gomma EPDM.
FLANGIA:	Foratura PN 16.
RIVESTIMENTO:	Vernice epossidica.



SFIATO SEMPLICE GALLEGGIANTE

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
130,0 euro	141,0 euro	148,0 euro	159,0 euro



SFIATO DOPPIO GALLEGGIANTE

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
148,0 euro	157,0 euro	210,0 euro	243,0 euro